

Rauchmelder HDv Sensys



- VdS- und Q-zertifiziert
- 10 Jahre Stromversorgung
- 10 Jahre Hersteller-Garantie

Der Rauchwarnmelder zur Installation gem. DIN 14676.
Mit VdS-Zusatzprüfung für den garantierten Langzeitbetrieb.
Empfohlen für Mieter, Eigentümer und große Wohnungsbestände.




D-SECOUR®
Sensys-Serie

FEINSTE SENSORIK · OHNE BATTERIEWECHSEL · IM DS62-x DESIGN

Rauchmelder HDv Sensys

Rauchwarnmelder mit Langzeitbatterie

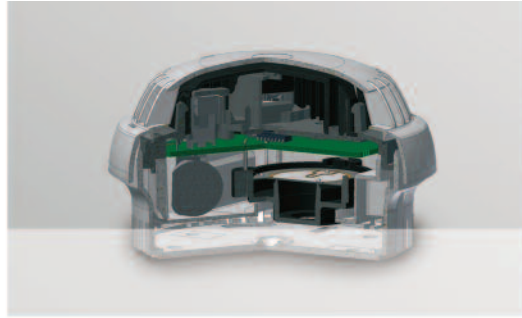

Maximale Sicherheit durch professionelle Qualität.

Der Rauchwarnmelder HDv Sensys wurde gemäß der neuen vfdb-Richtlinie 14/01 geprüft und zertifiziert (Q-Label). Neben einer Mindeststromversorgung von zehn Jahren muss der Melder gem. vfdb 14/01 weitere strenge Qualitätskriterien erfüllen. Dazu zählen u.a. ein besonders hoher Schutz der Bauteile vor Korrosion, ein erhöhter Schutz der Messkammer, aber auch eine maximale elektromagnetische Verträglichkeit. Nur solche Qualitätskriterien bieten Ihnen die Sicherheit, dass Ihr Rauchwarnmelder über die gesamte Laufzeit auch wirklich störungsfrei funktioniert.

Dabei ist der Rauchwarnmelder HDv Sensys dank seiner kompakten Bauweise dezent im Design und unauffällig im Raum. Die fachgerechte Montage und die sichere Inbetriebnahme ist in wenigen Minuten erledigt. Durch die Arretierung des Melders auf dem Montagesockel aktiviert sich der Sensor automatisch. Durch kurzes Antippen des großen Melderkopfes können Sie die Betriebsbereitschaft des Melders überprüfen, einen ungewollten Alarm abstellen oder die Sensibilität des Melders für eine bestimmte Zeit herabsenken (bspw. beim Kochen). Eine optionale Entnahmesperre verhindert die unbefugte Demontage des Melders.

Sensys Rauchwarnmelder werden bevorzugt in der Wohnungswirtschaft zur Montage gemäß DIN 14676 eingesetzt. Denn die umfassende Herstellergarantie von 10 Jahren auf Funktion und Stromversorgung macht die Installation dieser Geräte zu einer sicheren Investition für die Zukunft – bei minimalen Folgekosten.

Lieferprogramm

Art. 1.62.09 Rauchmelder HDv Sensys mit Stummschaltung und integrierter 10-Jahres-Batterie

Technische Daten


Warnton:	85 dBA/3m	Stummschaltung:	10 Minuten
Versorgung:	3V DC (integriert)	Temperaturbereich:	0° bis +40° C
Luftfeuchtigkeit:	bis 93%	Maße (Ø x h):	ca. 100 x 58 mm
Gewicht:	ca. 133g	Farbe:	weiß
Zertifizierungen:	VdS gem. vfdb 14/01	CE:	EN14604: 0786-CPD-21021/2
Lieferumfang:	inkl. Montagesockel, Schrauben und Dübel (Klebspads als Zubehör erhältlich)		

VdS gem.
EN 14604
DIN 14676




Ihr Fachhändler für zuverlässigen Brand- und CO-Schutz:


Schnellste Inbetriebnahme



1. Schrauben setzen.




2. Rauchmelder einrasten.




3. Testknopf drücken.

Sicherer Betrieb



Stummschalt-Taste zur Unterdrückung des Alarmsignals.



Optional:
Melderentnahmesperre.

Kompakte Bauform

